


# KX-NS5174 - CARD 16 MÁY LỀ ANALOG, SỬ DỤNG CHO MỌI ĐIỆN THOẠI

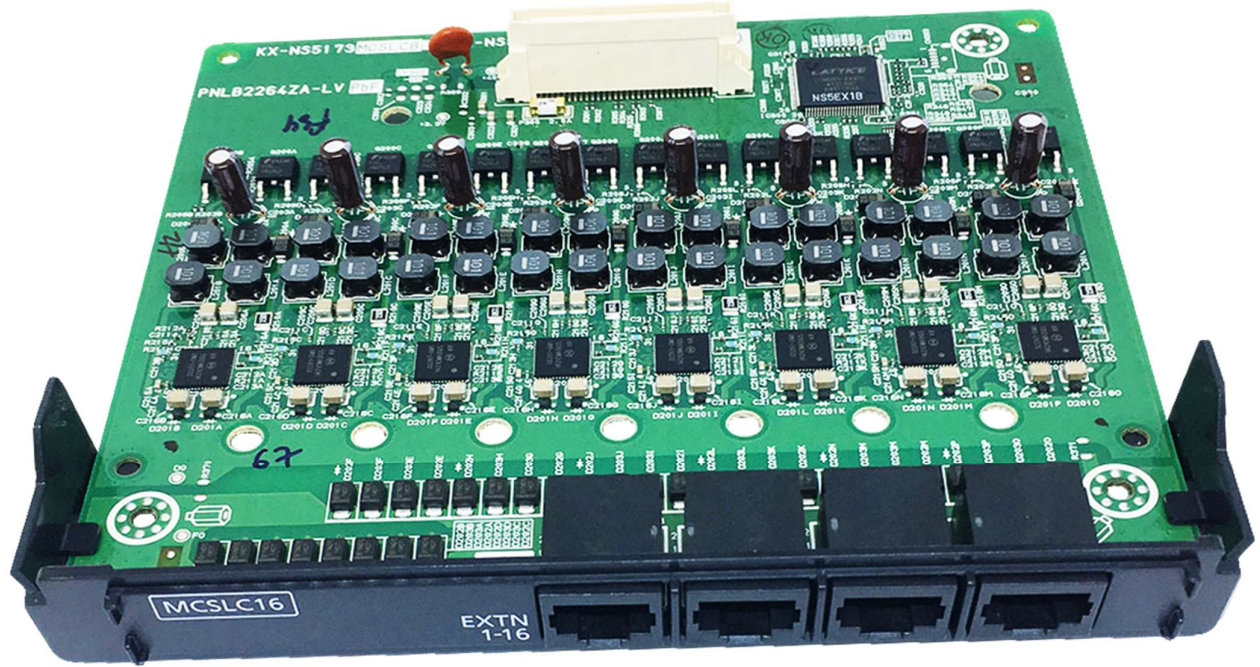

Cách đấu nối card tổng đài Panasonic KX-NS300/KX-NS320

**DHLC4 / SLC8 / DLC8      SLC16 / DLC16      LCOT6**

| SLC8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4  | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| 5-8  | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 |

| DLC8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4  | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| 5-8  | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 |

| SLC16 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1-4   | 1  | 1  | 2  | 3  | 3  | 2  | 4  | 4  |
| 5-8   | 5  | 5  | 6  | 7  | 7  | 6  | 8  | 8  |
| 9-12  | 9  | 9  | 10 | 11 | 11 | 10 | 12 | 12 |
| 13-16 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 16 | 16 |

| DLC16 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1-4   | 1  | 1  | 2  | 3  | 3  | 2  | 4  | 4  |
| 5-8   | 5  | 5  | 6  | 7  | 7  | 6  | 8  | 8  |
| 9-12  | 9  | 9  | 10 | 11 | 11 | 10 | 12 | 12 |
| 13-16 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 16 | 16 |

| DHLC4 | 1   | 2   | 3   | 4 | 5 | 6   | 7 | 8 |
|-------|-----|-----|-----|---|---|-----|---|---|
| 1-2   | D1A | D2A | D1B | 1 | 1 | D2B | 2 | 2 |
| 3-4   | D1C | D2C | D1D | 3 | 3 | D2D | 4 | 4 |

| LCOT6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2   | 1 | 1 |   |   |   |   | 2 | 2 |
| 3-4   | 3 | 3 |   |   |   |   | 4 | 4 |
| 5-6   | 5 | 5 |   |   |   |   | 6 | 6 |

Các tính năng chính của card tổng đài 16 máy nhánh analog KX-NS5174

- Có khả năng mở rộng thêm đến 16 port máy nhánh analog cho tổng đài chính

- Tích hợp sẵn hiển thị số gọi đến cho tổng đài Panasonic IP KX-NS300
- Hỗ trợ tính năng Caller Display và Message Waiting Lamp (MWI)
- Tương thích với các dòng tổng đài Panasonic KX-NS300 and KX-NS320
- Hỗ trợ tối đa 2 card riêng